



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO ITARARÉ

Gabinete do Prefeito

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO – PRAÇA – NOME

Área: 523 m²

1-GENERALIDADES

Este memorial trata da CONSTRUÇÃO DA PRAÇA – NOME, LOCALIZAÇÃO no município de Salto do Itararé.

A obra deverá ser executada de acordo com os projetos fornecidos pela prefeitura

2-ÁREA DA PRAÇA

- PISO: PAVER

QTD.: 240 m²

-MEIO FIO

QTD.: 226 m

- GRAMA ESMERALDA.:

QTD.: 250 m²

3- LOCAÇÃO DE OBRA

A locação da obra consiste na locação do eixo do traçado, seu nivelamento e seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos os demais serviços previstos para a execução da obra. Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de tais serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições estabelecidos. Quanto a LOCAÇÃO DA OBRA, a CONTRATADA deverá verificar todas as locações indicadas nas peças gráficas de modo a antever a possibilidade de ocorrências de distorções no levantamento topográfico utilizado para elaborar o projeto. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO. O preparo do leito da rua com terraplanagem para nivelamento (escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços com



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO ITARARÉ

Gabinete do Prefeito

máquinas e transportes necessários, serão de responsabilidade da licitante vencedora.

4- TERRAPLANAGEM

A CONTRATADA deverá regularizar o terreno conforme alinhamento existente, devendo executar as compensações de corte e aterros necessários para a execução das obras.

Os aterros devem ser executados com solos de boa qualidade, isentos de material orgânico e entulhos. O aterro deverá ser executado em camadas de, no máximo, 20cm, sendo a espessura de cada camada controlada por meio de pontaletes de madeira.

5- PAVIMENTAÇÃO

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a sequência lógica de execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO serão liberados individualmente de modo a dar continuidade a execução das camadas que compõem o pavimento estrutural.

5.1- Subleito

A regularização do subleito consiste na regularização do gabarito de terraplenagem mediante pequenos cortes ou aterros (espessuras ≤ 20 cm) de material até atingir o greide de projeto, procede-se a escarificação, quando necessário, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento conforme cotas e larguras das notas de serviço e obedecendo as declividades projetadas.

5.2- Base

Deverá ser realizada uma base para o assentamento dos blocos em areia, com espessura mínima de 5cm.

5.3- Pavimento

A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado, prensado, paver, sobre berço de areia com espessura de 5 cm. A areia deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica. A junta entre o paver não deverá ser superior a 0,2 mm. Após o assentamento será colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao término do assentamento da pavimentação ela deverá ser compactada.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO ITARARÉ

Gabinete do Prefeito

5.4- Meio fio

Os meios-fios devem ser de concreto, pré-moldado alisado, dupla face e deverão ser assentados perfeitamente alinhados e nivelados.

6-PAISAGISMO

- GRAMA ESMERALDA:

-ÁRVORES:

7-DEFINIÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS:

Os equipamentos urbanos abaixo expostos foram distribuídos estrategicamente dentro dos espaços da praça, a fim de atender todos os planos projetados, atendendo a demanda física quando nos eventos oficiais.

7.1 Bancos

- BANCO DE PRAÇA PÉ DE FERRO E ASSENTOS DE MADEIRA

QTD.: 8 Unidades.



7.2 Lixeiras

- LIXEIRA DE FERRO E MADEIRA DE LEI

QTD.: 8 Unidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO ITARARÉ


Gabinete do Prefeito



7.3 Postes

- POSTE ORNAMENTAL 4 MTS COM DUAS LUMINÁRIAS LED 200W

QTD.: 4 Unidades.

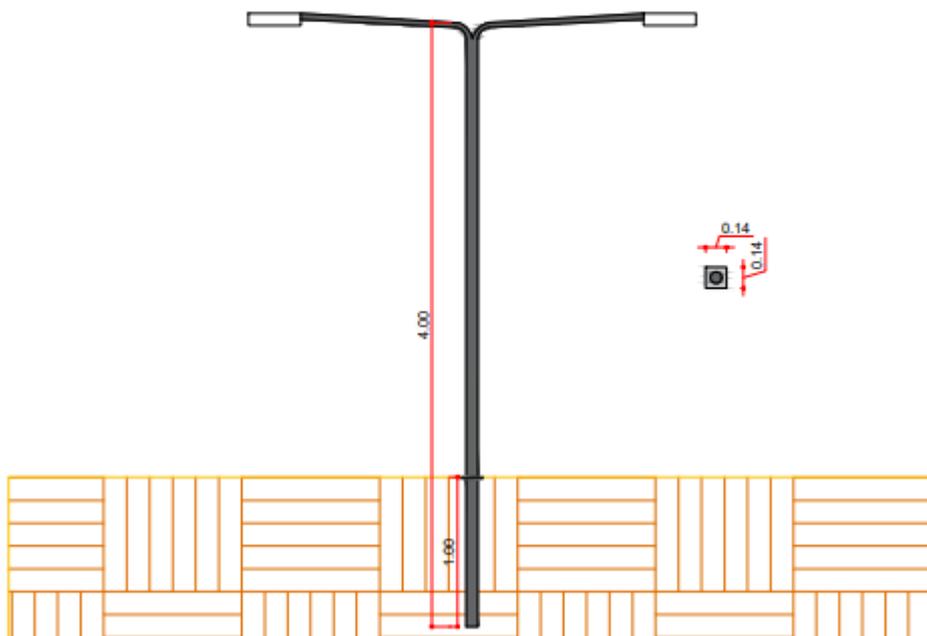



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO ITARARÉ

Gabinete do Prefeito

- POSTE CÔNICO METÁLICO COM ALTURA ÚTIL DE 4M COM LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM PLACA DE LED DE 100W

QTD.: 1 Unidade.

8- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

8.1 - ELETRODUTOS

QTD.: 80 m.

8.2 – CAIXA DE PASSAGENS

QTD.: 7 Unidades.

8.3- CONDUTORES 4MM

QTD.: 160 m.

8.4- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QTD.: 1 Unidade.

8.5- QUADRO DE MEDIÇÃO

QTD.: 1 Unidade.

Salto do Itararé, 05 de Julho de 2022.

Murilo Carvalho Domiciano
CREA PR-176781/D